ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕ FAN-COIL UNITS ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

Διαβάστηκε	Δωμάτιο	Επιφάνεια Δωματίου (m²)	Θερμικές Απώλειες (QH)	Θερμ.συχ. Βεμπτίου (°C)	Όνομα θερμοστάτη ποιμνίου	Εμπορική σήμη	Σειρά προϊόντος	Μοντέλο θερμοστάτη ποιμνίου	Διακύπτης Πίστας/Τροχαλίδας (VarioSG)	Βάρος καθαρό (kg)	Ονομαστική θερμική ισχύς 75-65°C	Ονομαστική θερμική ισχύς 50-40°C	Θερμοκρασίες εισ/εξόδου νερού (°C)	Υπολογιζόμενη θερμική ισχύς (W)	Παροχή αέρος (max) [l/sec]	Π.πίεσης (max) [pa/m]
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.76	3.853	20	FCU17	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.76	3.853	20	FCU16	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.23	3.920	20	FCU19	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.23	3.920	20	FCU20	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ν	44.96	2.308	18	FCU64	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	464.75	0.92
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΟ	81.98	5.961	18	FCU47	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	529.50	0.89
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΟ	81.98	5.961	18	FCU48	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	529.50	0.89
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	53.48	3.916	20	FCU18	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	53.48	3.916	20	FCU21	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	53.94	3.926	20	FCU22	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	53.94	3.926	20	FCU23	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΟ	68.85	5.044	18	FCU49	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-44	1.200x563x220 mm	24.00	5.200 W (Low)	3.170 W (Low)	(45/40°C)	2.863 W (Low)	464.75	0.92
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΟ	68.85	5.044	18	FCU50	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-44	1.200x563x220 mm	24.00	5.200 W (Low)	3.170 W (Low)	(45/40°C)	2.863 W (Low)	464.75	0.92
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.94	3.909	20	FCU58	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.94	3.909	20	FCU59	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-36	980x563x220 mm	20.00	4.190 W (Low)	2.480 W (Low)	(45/40°C)	2.053 W (Low)	297.00	0.48
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΥ	77.00	6.124	20	FCU56	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	529.50	0.89
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΥ	77.00	6.124	20	FCU57	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	529.50	0.89
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Β	53.46	2.845	18	FCU63	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	529.50	0.89
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	77.60	5.815	20	FCU51	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	529.50	0.89
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	77.60	5.815	20	FCU53	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-54	1.200x563x220 mm	24.00	6.241 W (Low)	3.700 W (Low)	(45/40°C)	3.060 W (Low)	529.50	0.89
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.76	4.196	20	FCU54	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-44	1.200x563x220 mm	24.00	5.200 W (Low)	3.170 W (Low)	(45/40°C)	2.863 W (Low)	464.75	0.92
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	51.76	4.196	20	FCU55	AERMEC	FCX 2-pipe systems	FCX_A-44	1.200x563x220 mm	24.00	5.200 W (Low)	3.170 W (Low)	(45/40°C)	2.863 W (Low)	464.75	0.92

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστηκε	Δωμάτιο	Εκπομπό	Θερμική ισχύς (QH) [W]	Θερμική ισχύς βεμπτίου Wm²	Θερμική ισχύς [W]	% κάλυψη θερμ.ισχύος [%]	Ψυκτική ισχύς βεμπτίου (QSHW/Lm) [W]	Ψυκτική ισχύς [W]	% κάλυψη ψυκτ.ισχύος [%]
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU17, FCU18	3.853	74.4	6.294	163%	0	0.0	5.600	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU19, FCU20	3.920	76.5	6.294	161%	0	0.0	5.600	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ν	FCU64	2.308	51.3	4.038	175%	0	0.0	4.450	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΟ	FCU47, FCU48	5.961	72.7	10.200	171%	0	0.0	9.940	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU42, FCU43	3.916	73.2	6.294	161%	0	0.0	5.600	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU44, FCU45	3.926	73.0	6.294	160%	0	0.0	5.600	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΟ	FCU49, FCU50	5.044	73.3	8.070	160%	0	0.0	8.900	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU58, FCU59	3.909	75.3	6.294	161%	0	0.0	5.600	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΥ	FCU56, FCU57	6.124	79.5	10.200	167%	0	0.0	9.940	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΠΟΘΗΚΗ		0	0.0	0	0%	0	0.0	0	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Β	FCU63	2.845	53.2	5.100	179%	0	0.0	4.970	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	FCU51, FCU53	5.815	74.9	10.200	175%	0	0.0	9.940	0%
Το Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου	ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU54, FCU55	4.196	81.1	8.070	192%	0	0.0	8.900	0%

ELENI KOTSANI
01/12/2025 15:33
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

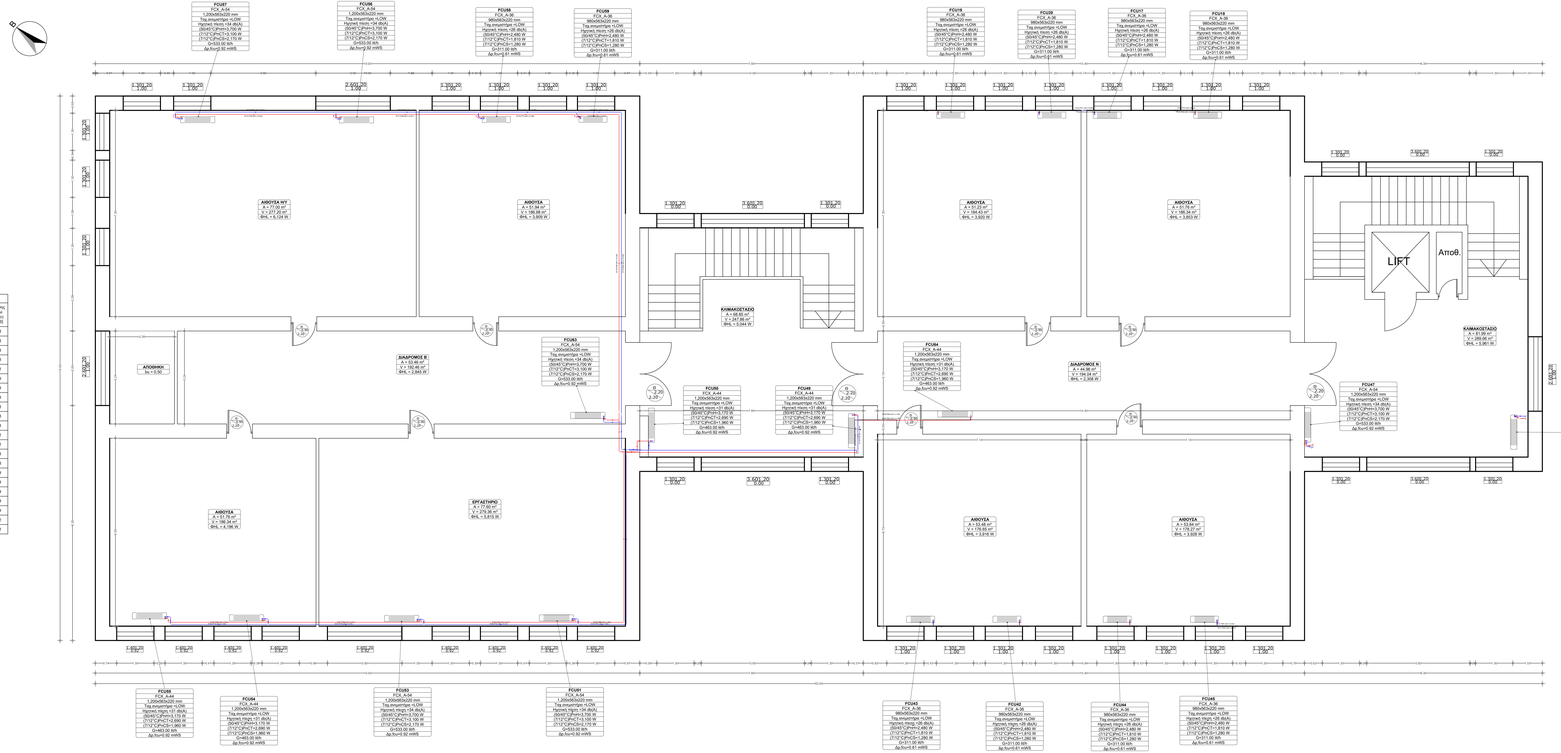
FCU87 FCX_A-44 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =5.200 W (Low) (7/12°C/Pch=2.100 W (7/12°C/Pch=3.170 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU86 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU85 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU84 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU83 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU82 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU81 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU80 FCX_A-44 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =5.200 W (Low) (7/12°C/Pch=2.100 W (7/12°C/Pch=3.170 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU79 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU78 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU77 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU76 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU75 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU74 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU73 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU72 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU71 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU70 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU69 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU68 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU67 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU66 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU65 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU64 FCX_A-44 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =5.200 W (Low) (7/12°C/Pch=2.100 W (7/12°C/Pch=3.170 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU63 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU62 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU61 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU60 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU59 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU58 FCX_A-36 980x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =4.190 W (Low) (7/12°C/Pch=1.810 W (7/12°C/Pch=2.480 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU57 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU56 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU55 FCX_A-44 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =5.200 W (Low) (7/12°C/Pch=2.100 W (7/12°C/Pch=3.170 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU54 FCX_A-44 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =5.200 W (Low) (7/12°C/Pch=2.100 W (7/12°C/Pch=3.170 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU53 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU52 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU51 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU50 FCX_A-44 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =5.200 W (Low) (7/12°C/Pch=2.100 W (7/12°C/Pch=3.170 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU49 FCX_A-44 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =5.200 W (Low) (7/12°C/Pch=2.100 W (7/12°C/Pch=3.170 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU48 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
FCU47 FCX_A-54 1.200x563x220 mm Τύπ.στομ/τρόπ.=LOW Περίπ.πίεση =54 dB(A) Ισχύς ψύξης =6.241 W (Low) (7/12°C/Pch=2.480 W (7/12°C/Pch=3.700 W Ονομ.ροή αέρα =1.170 l/s Δια.δικτ.=82 mmΦ
ΑΙΘΟΥΣΑ WY A = 77.00 m² V = 185.00 m³ ΦΑ/Δ =5.124 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.94 m² V = 124.66 m³ ΦΑ/Δ =3.909 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.23 m² V = 123.00 m³ ΦΑ/Δ =3.853 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.76 m² V = 124.22 m³ ΦΑ/Δ =3.853 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 53.48 m² V = 128.35 m³ ΦΑ/Δ =3.916 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 53.94 m² V = 129.46 m³ ΦΑ/Δ =3.926 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.76 m² V = 124.22 m³ ΦΑ/Δ =4.196 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.94 m² V = 124.66 m³ ΦΑ/Δ =3.909 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 77.00 m² V = 185.00 m³ ΦΑ/Δ =6.124 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 53.46 m² V = 128.30 m³ ΦΑ/Δ =3.845 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 77.60 m² V = 186.24 m³ ΦΑ/Δ =5.815 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.76 m² V = 124.22 m³ ΦΑ/Δ =4.196 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.76 m² V = 124.22 m³ ΦΑ/Δ =4.196 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.23 m² V = 123.00 m³ ΦΑ/Δ =3.920 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.94 m² V = 124.66 m³ ΦΑ/Δ =3.909 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.23 m² V = 123.00 m³ ΦΑ/Δ =3.920 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.76 m² V = 124.22 m³ ΦΑ/Δ =3.853 W
ΑΙΘΟΥΣΑ A = 51.76 m² V = 124.22 m³ ΦΑ/Δ =3.853